

Горизонтальные жалюзи.

Система Мейджик

Система
Мейджик



алюминиевые 25мм



для алюминиевых ламелей 25мм

ширина - минимум 46 см

ширина - максимум 150 см

высота - максимум 200 см


управление - справа или слева при помощи ручки и шнура, расположенного внутри ручки

монтаж - в проем окна, внахлест окна, на раму; потолочное, настенное крепления

Горизонтальные жалюзи.

Система Мейджик

Общая информация

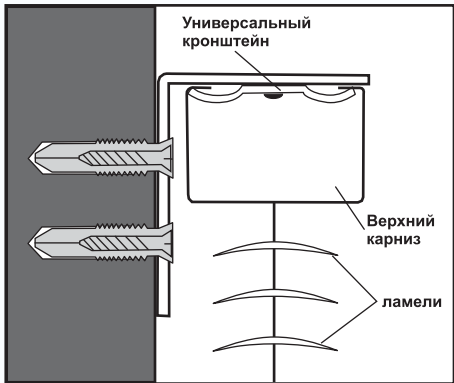


Управление осуществляется при помощи шнура (подъем ламелей) и прозрачной ручки (поворот ламелей), при этом шнур находится внутри ручки управления. В отличие от стандартного механизма, не требует отведения шнура управления в сторону для фиксации поднятых ламелей, что позволяет этим изделиям найти более широкое применение.

Механизм Мейджик позволяет настроить точную высоту горизонтальных жалюзи.

В конструкции горизонтальных жалюзи с системой Мейджик используются только алюминиевые ламели шириной 25 мм.

Замеры


Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

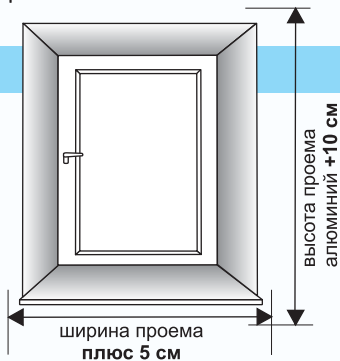

При установке **внахлест проема**:

- по **ширине прибавить 5 – 7 см**, чтобы не было просветов,
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (на 1 м высоты жалюзи связка ламелей - 5 см) плюс 2 см – высота карниза.

Прибавка по низу жалюзи определяется по желанию заказчика.

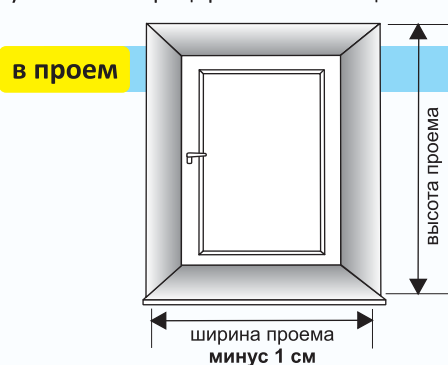


Для определения размеров изделия при установке **в проем** от ширины проема **отнять 1 см**.


При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защелкой:

- по ширине к световому проему прибавить **1 – 2 см**;
- при определении высоты, замерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и **прибавить 1 см**

Управление

Управление Мейджик




Высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25 мм							
		5	6	7	8	9	10	—	—

Горизонтальные жалюзи. Система Мейджик

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:


- Жалюзи в сборе;
- Ручка управления поворотом и шнур управления подъемом (внутри ручки);
- Универсальные кронштейны
 - до 150 см - 2 шт
 - 151 - 210 см - 3 шт
 - от 211 см - 4 шт;
- Комплект крепежа.

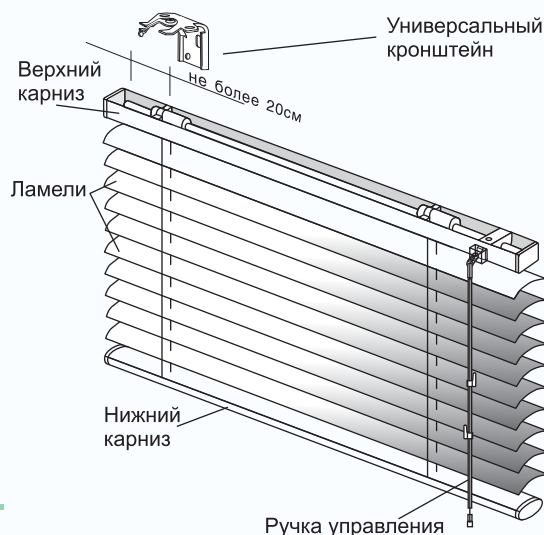

ВАЖНО!

Во избежание перетирания шнуров, подъем и опускание жалюзи следует производить при открытых ламелях, то есть в положении, когда ламели развернуты горизонтально!

Установка

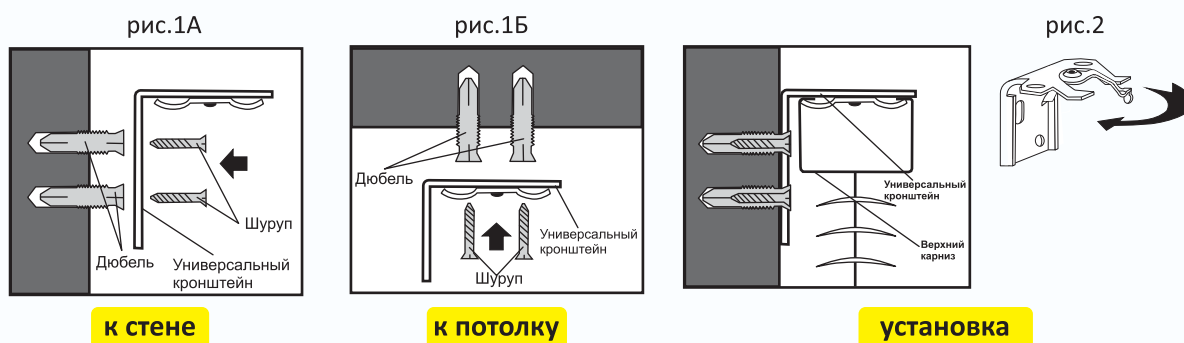


Установка:

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхнем карнизе.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.

Регулировка светового потока:

Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Подъем ламелей осуществляется при помощи шнура, при этом шнур находится внутри ручки управления. Не требует отведения шнура управления в сторону для фиксации поднятых ламелей.



Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести **специальную щетку** с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.