

Вертикальные жалюзи. Наклонные

Наклонные



тканевые 89мм
коллекция «Румба»
(Кисея)




угол наклона - максимум 58°
ширина - максимум 400 см
высота - максимум 450 см

управление - цепочка и шнур
управления с отвесом

нижняя цепочка - пластиковая или
металлическая


монтаж - в проем окна, внахлест окна;
потолочное, настенное крепления

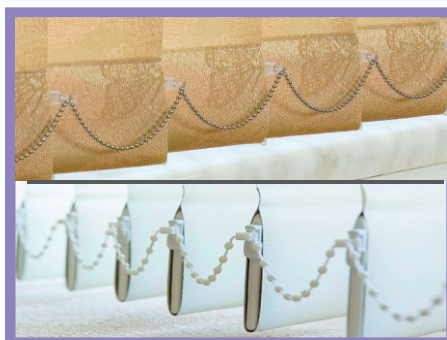

Вертикальные жалюзи.

Наклонные

Общая информация

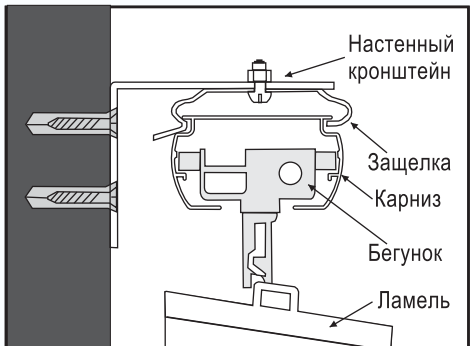


Для изготовления наклонных жалюзи используется профиль Люкс управление цепочкой.

В конструкции наклонных вертикальных жалюзи с механизмом Люкс управление цепочкой используются ламели:

- тканевые шириной 89 мм;
- ламели из кисеи (коллекция «Румба») 89мм;

Замеры


При выборе способа (варианта) установки и управления жалюзи необходимо учитывать, чтобы жалюзи и в открытом, и в закрытом виде не препятствовали открыванию рамы, не задевали оконных ручек, петель.

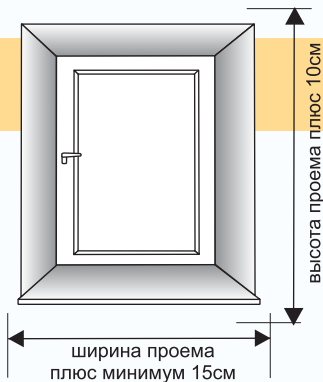

**внахлест
проема**

Для установки **внахлест проема**:

- при настенном креплении жалюзи должны крепиться **не ниже 7 см** над оконным проемом (размер основания кронштейна **7 см**)
- при определении требуемой ширины изделия необходимо учитывать, что при открытых жалюзи сбоку образуется пакет ламелей.

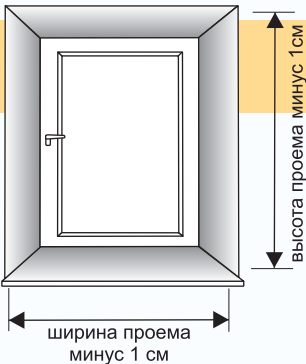


**внутри
проема**

Для установки **внутри проема**:


- от ширины и высоты проема отнять 1,0 см.
- При невозможности точно замерить требуемую высоту рекомендуем заказывать жалюзи с регулируемым ламеледержателем; высоту в этом случае следует указать с запасом; а при установке отрегулировать длину ламелей.

Управление

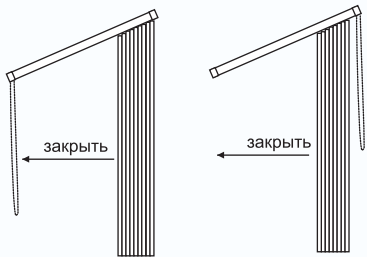

Сдвиг ламелей всегда к наиболее высокой стороне


Тормоз для наклонных вертикальных жалюзи предотвращает самопроизвольное опускание ламелей наклонных ВЖ при больших углах наклона.

ширина жалюзи, см		100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью открытом положении, см	18	24	30	37	42	48	54
	от механизма и к механизму управления шнуром							

Вертикальные жалюзи. Наклонные

В состав комплекта вертикальных жалюзи входят:

- Карниз Люкс с цепочкой и шнуром управления;
- Ламели (ткань с грузиками, для коллекции Румба нижний грузик не нужен);
- Цепочка нижняя (для тканевых) – белая пластиковая в стандартной комплектации или металлическая (приобретается отдельно);
- Потолочные кронштейны (для крепления к потолку или к настенному кронштейну);
- Шнур управления – белый, серый и бежевый (приобретаются отдельно);
- Цепочка управления – белая пластиковая в стандартной комплектации или металлическая (приобретается отдельно);
- Отвесы на шнур управления: белый пластиковый в стандартной комплектации; декоративные отвесы (приобретаются отдельно);
- Дюбели и шурупы.

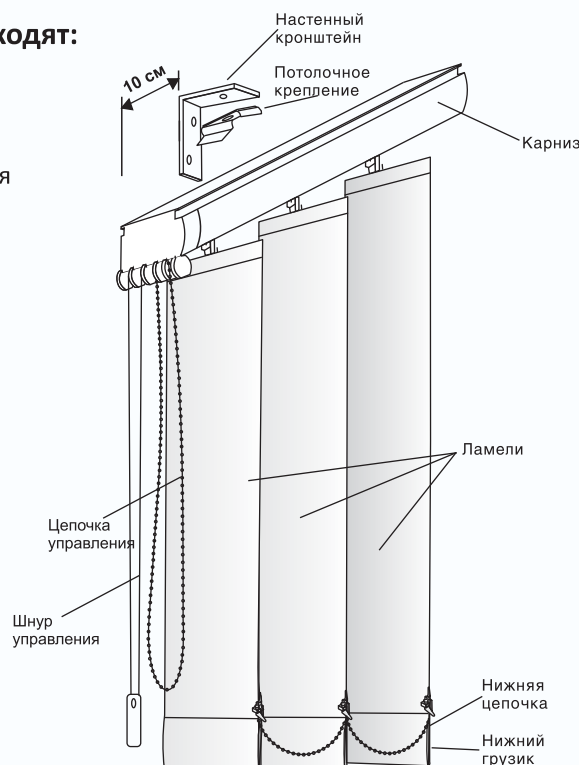

Установка

рис.1А

к потолку





рис.1Б

к стене



На рис.1А и рис.1Б показаны возможные варианты установки жалюзи.

Установка:

1. Закрепите карниз на защелках (рис.2)

2. Подвесьте ламели на ламеледержатели к бегункам (рис.3). Во избежание нарушения общего рисунка жалюзи, при развеске необходимо закреплять ламели на карниз в той же последовательности, в которой они уложены в рулоне.

3. Прикрепите нижнюю цепочку к грузикам (рис.4)

4. Расправьте жалюзи, ламели должны быть параллельны друг другу

5. Проверьте работоспособность жалюзи.




рис.2




рис.3




рис.4

Регулировка светового потока:

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи цепочки управления.

Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.

Нельзя сдвигать ламели в сторону, когда жалюзи закрыты полностью.

Рекомендации по уходу:

- Все тканевые ламели пропитаны составом, отталкивающим пыль и грязь.

- Все ламели без исключения не рекомендуется стирать, категорически запрещается отбеливать и гладить, рекомендована чистка пылесосом или профессиональная химчистка.