

Вертикальные жалюзи 250 мм.



тканевые 250мм


Вертикальные
жалюзи
250 мм



Карнизы Стандарт и Люкс управление цепочкой

ширина - максимум 400 см

высота - максимум 300 см

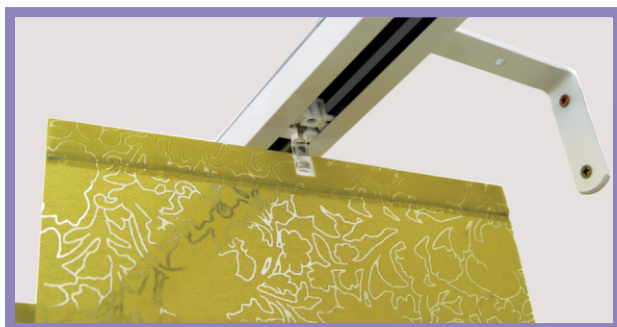

управление - цепочка и шнур управления
с отвесом;



монтаж - в проем окна, внахлест окна;
потолочное, настенное крепления

Вертикальные жалюзи 250 мм

Общая информация

Для вертикальных жалюзи 250мм используются профили Стандарт (рис 1) и Люкс управление цепочкой и шнуром (рис 2).

В ассортименте компании имеются вертикальные жалюзи 25см, они могут быть использованы не только как вертикальные жалюзи, но и как японские панели. Также, как и панели, используются для зонирования пространства в помещении и создания восточной атмосферы в интерьере. Чаще используются для больших окон с широкими подоконниками. Изготавливаются из тканей рулонных штор с нижним плоским утяжелителем

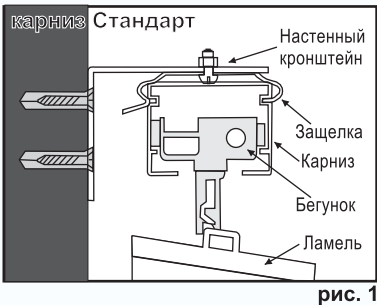


рис. 1

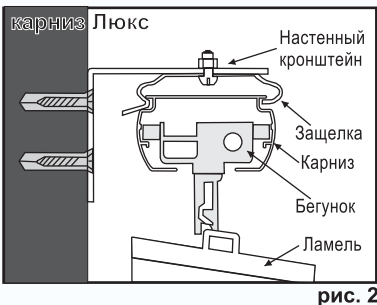



рис. 2

(см. каталог «Рулонные шторы»). Не используется нижняя цепочка. По желанию клиента стандартный отвес можно заменить на декоративный, за отдельную плату.


В конструкции вертикальных жалюзи 250 мм используются ламели шириной 250 мм.

Замеры

При выборе способа (варианта) установки и управления жалюзи необходимо учитывать, чтобы жалюзи и в открытом, и в закрытом виде не препятствовали открыванию рамы, не задевали оконных ручек, петель.

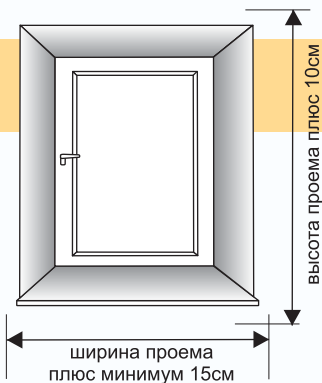

**внахлест
проема**

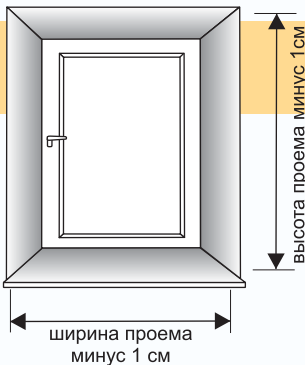


**внутри
проема**


- при настенном креплении жалюзи должны крепиться **не ниже 7 см** над оконным проемом (размер основания кронштейна **7 см**)
- при определении требуемой ширины изделия необходимо учитывать, что при открытых жалюзи сбоку образуется пакет ламелей.

Для установки **внутри проема**:
- от ширины и высоты проема отнять 1,0 см.


Управление




от механизма



к механизму



центральное



к центру




ширина жалюзи, см		100	150	200	250	300	350	400
Размер пакета ламелей в полностью открытом положении, см	от механизма к механизму	18	24	30	37	42	48	54
	центральное к центру	11	13	16	20	23	26	29

Вертикальные жалюзи 250 мм

В состав комплекта вертикальных жалюзи входят:

- Карниз Стандарт, или Люкс (управление цепочкой);
- Ламели 250 мм (ткань из каталога рулонных штор с грузиками);
- Потолочные кронштейны (для крепления к потолку или к настенному кронштейну);
- Шнур управления – белый, серый и бежевый (приобретаются отдельно);
- Отвесы на шнур управления: белый пластиковый в стандартной комплектации; декоративные отвесы (приобретаются отдельно);
- Дюбели и шурупы.

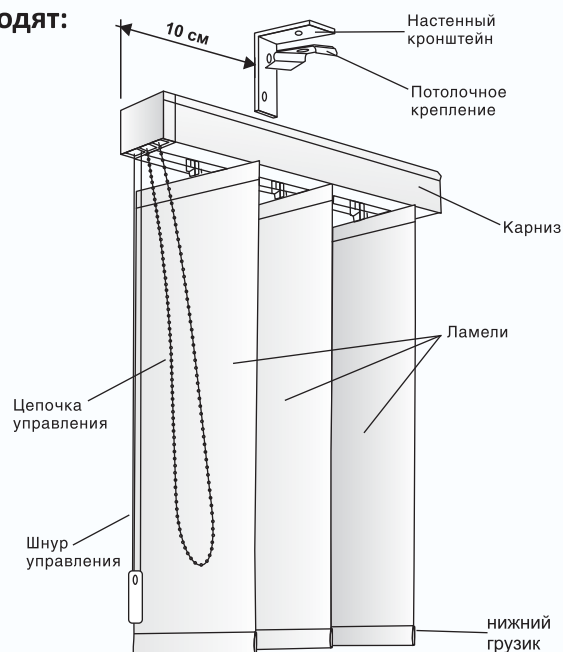

Установка

рис.1А
к потолку





рис.1Б
к стене



На рис.1А и рис.1Б показаны возможные варианты установки жалюзи.

Установка:

1. Закрепите карниз на защелках (рис.2)

2. Подвесьте ламели на ламеледержатели к бегункам (рис.3). Во избежание нарушения общего рисунка жалюзи, при развеске необходимо закреплять ламели на карниз в той же последовательности, в которой они уложены в рулоне.

3. Расправьте жалюзи, ламели должны быть параллельны друг другу

4. Проверьте работоспособность жалюзи.




рис.2




рис.3

Регулировка светового потока при управлении цепочкой и шнуром:

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи цепочки управления.

Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.

Нельзя сдвигать ламели в сторону, когда жалюзи закрыты полностью.

Рекомендации по уходу:

- Все тканевые ламели пропитаны составом, отталкивающим пыль и грязь.

- Все ламели без исключения не рекомендуется стирать, категорически запрещается отбеливать и гладить, рекомендована чистка пылесосом или профессиональная химчистка.

- Пластиковые и алюминиевые ламели при загрязнении необходимо протирать влажной салфеткой без применения абразивных средств.